


W-03CDB3 多機能型 CS レンズ対応 ボード型 カラーカメラ


高性能・高感度で幅広い環境に対応

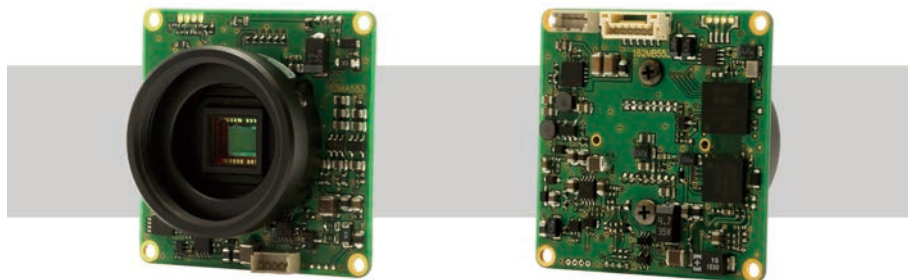

特 徴

- 高解像度 650TV 本、最低被写体照度 0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)
- OSD(オンスクリーンディスプレイ) による機能設定が可能
- 2DNR (2次元ノイズリダクション)、プライバシーマスク、逆光補正
- ミラー反転、白点補正機能、輪郭補正機能
- マニュアルアイリス / ビデオアイリス / DC アイリスの各レンズに対応

外形寸法図

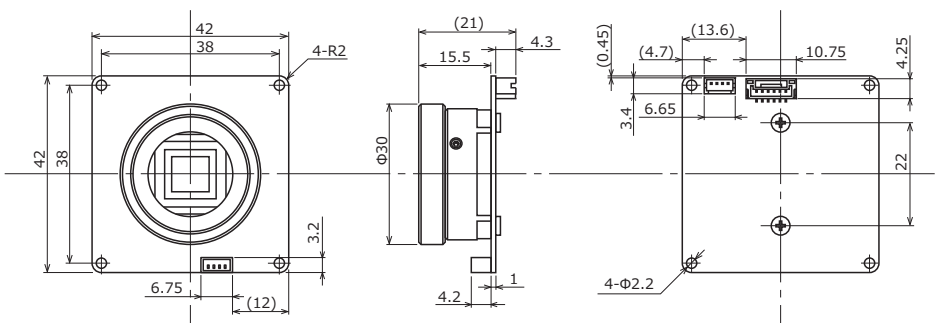


仕 様


ビデオ規格		NTSC	PAL
撮像素子		1/3 型 インターライン転送 CCD 個体撮像素子	
有効画素数		976(H) × 494(V)	976(H) × 582(V)
セルサイズ		5.4μm(H) × 7.4μm(V)	5.0μm(H) × 6.25μm(V)
撮像方式		Ye, Cy, Mg, G 補色モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		2:1 インターレース	
映像出力		コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		650TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)	
S/N		52dB 以上 (AGC OFF=-3dB, γ≒0.45)	
機能設定		OSD: リモコン	
AE モード	電子シャッター	1/60, 1/100 (秒)	1/50, 1/120 (秒)
	電子アイリス	1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
ホワイトバランス		ATW, AWB, ACR, PWB, MWB, PRESET (5100K, 6300K)	
AGC	ON	-3 - 45dB	
	OFF	-3dB	
MGC		0 - 42dB (6dB step)	
Day/Night		デジタル Auto, Manual	
ガンマ特性		γ≒0.45	
ビデオレベル		調整可能	
ノイズリダクション		2DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ		D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアイリス		Video / DC	
逆光補正		BLC, HSBLIC	
白点補正		Up to 64 pixels	
輪郭補正		レベル調整可能	
霧補正		OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム		-	
プライバシーマスク		8 masks	
ミラー反転		OFF, H-FLIP	
フリーズ		-	
動体検出		-	
ネガポジ反転		-	
インターフェース		4P コネクタ (コンポジットビデオ, 電源入力), 4P コネクタ (DC アイリス), リモコン (RC-01)	
電源電圧		DC+12V±10%	
消費電力		0.78W(65mA)	
動作 / 保管温度		-10 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		CS マウント	
質量		約 29g	
付属品		4P ケーブル, IRIS ケーブル, 六角レンチ	

付属品
 オプション品


CS マウントレンズ




13VG308ASIR II



13VG1040ASIR




TG4Z2813FCS-IR-2




TG5Z8513FCS-IR


ミニチュアレンズ / マウントアダプター




2520BC-12




0814BC-12




2920BC-12




1220BC-12




3820BC-12




M1616BC-12




22PMA-M12-125



0625BC-12




2540EX014-M12




0820BC-12

W-03CDB3

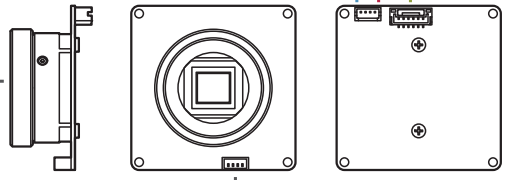


IRIS(DC)




IRIS ケーブル (150mm)

変換ケーブル




CC-02

C マウントレンズ




※別途お買い求め下さい

C マウントアダプター




30CMA-R

4P ケーブル (300mm)




コネクター付ケーブル




CB-02

電源アダプター




GF12-US1210




SWI12-12-N-P5

ケーブル


1.5C2V (BNC/BNC)




3C2V (BNC/BNC)



3C2V (BNC/RCA)



リモコン



RC-01

OSD

VIDEO OUT

POWER IN (12V)

POWER IN (DC12V)

VIDEO OUT (BNC)

VIDEO OUT (BNC)

VIDEO OUT (RCA)



※別途お買い求め下さい