

WAT-230V2/CS 超小型 カラーカメラ


目立たず場所を選ばない超小型設計、組込に最適



特 徴

- 高解像度 650TV 本、最低被写体照度 0.05 lx F1.2
- 入力電源 DC5 ~ 12V に対応
- OSD (オンスクリーン設定画面表示)、オプションのリモコンで簡単設定

外形寸法図

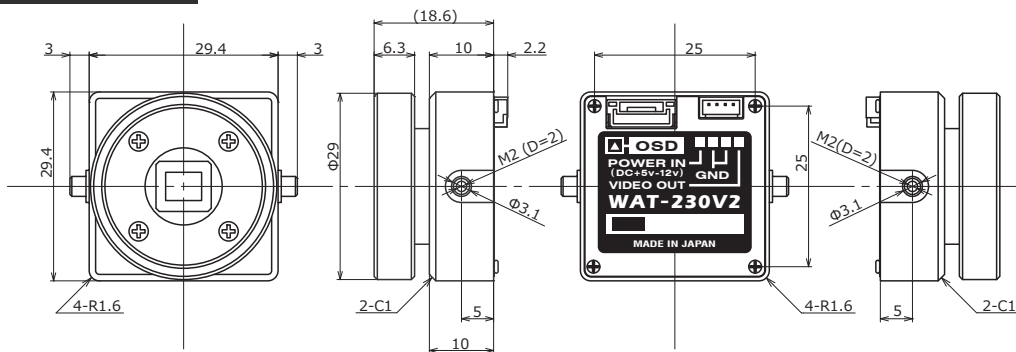

仕 様




ビデオ規格	NTSC	PAL
撮像素子	1/4 型インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
有効画素数	976(H)×494(V)	976(H)×582(V)
セルサイズ	3.75μm(H)×5.56μm(V)	3.75μm(H)×4.69μm(V)
撮像方式	Ye、Cy、Mg、G 補色モザイクオンチップフィルタ	
同期方式	内部同期	
走査方式	2:1 インターレース	
映像出力	コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)	650TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.05 lx F1.2	
S/N	50dB 以上	
機能設定	OSD (オンスクリーンディスプレイ) / リモコン	
AE モード	電子シャッター	1/60、1/100 (秒) / 1/50、1/120 (秒)
	電子アイリス	1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 (秒) / 1/60 ~ 1/100000 (秒) / 1/50 ~ 1/100000 (秒)
ホワイトバランス	ATW、PUSH、USER1、USER2、ANTI CR、MANUAL、PUSH LOCK	
AGC	ON	0 ~ 45dB
	OFF	0dB
MGC	8 種類設定可能	
ガンマ特性	γ≈0.45	
ノイズリダクション	2DNR ON / OFF	
逆光補正	OFF / BLC / HLC	
白点補正	最大 64 点	
ブライバシーマスク	8 masks	
ミラー反転	OFF / H-FLIP	
ビデオレベル	0 ~ 255 (BRIGHTNESS)	
セットアップレベル	7.5 IRE	0 IRE
出力切換	AUTO / COLOR / BW	
輪郭補正	0 ~ 255 (SHARPNESS)	
電源電圧	DC+5V ~ +12V	
消費電力	0.775W/155mA (DC+5V)、0.75W/125mA (DC+6V)、0.78W/65mA (DC+12V)	
動作 / 保管温度	-10 ~ +50℃ / -30 ~ +70℃	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	CS マウント	
質量	約 28g	
付属品	4P ケーブル	

付属品 オプション品

CS マウントレンズ

- 13VM308ASIR II
- 13VM1040ASIR
- T4Z2813CS-IR-2
- T5Z8513CS-IR

WAT-230V2/CS



OSD

リモコン

RC-01

4Pケーブル (300mm)

VIDEO OUT

POWER IN (DC5-12V)

三脚アダプタ

B001

コネクタ付ケーブル

CB-01

POWER IN (DC12V)

電源アダプタ

GF12-US1210

SWI12-12-N-P5

C マウントアダプタ

30CMA-R

C マウントレンズ

※別途お買い求め下さい

スタンド

MS50

ケーブル

- 1.5C2V (BNC/BNC)
- 3C2V (BNC/BNC)
- 3C2V (BNC/RCA)

VIDEO OUT (BNC)

VIDEO OUT (BNC)

VIDEO OUT (RCA)



※別途お買い求め下さい