

# WAT-2400 フルHD・ネットワーク カラーカメラ


フルHD、CMOSイメージセンサー搭載



## 特 徴

- フルHD 1920×1080P、最低被写体照度 0.1lx (F1.2)
- H.264 ビデオ圧縮
- PoE(IEEE802.3af)、DC12V 入力対応
- ONVIF® profileS 対応

## 外形寸法図

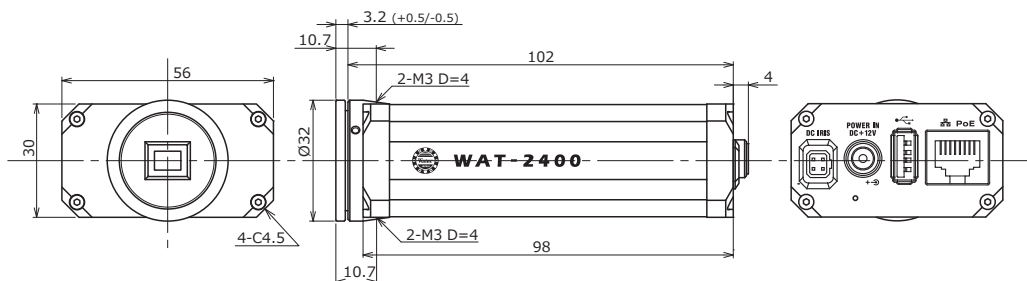


## 仕 様

撮像素子	1/2.8 型 CMOS イメージセンサー
有効画素数	1080p モード時 : 1920(H)×1080(V) / 720p モード時 : 1280(H)×720(V)
セルサイズ	2.8μm×2.8μm
撮像方式	RGB+W 配列モザイクオンチップフィルタ
同期方式	内部同期
走査方式	プログレッシブ
圧縮形式	H.264, (MJPEG) ※() 内は ONVIF MODE enable 時
出力形式	1080/30p, 720/30p (720/20p) ※() 内は ONVIF MODE enable 時
最低被写体照度	0.1 lx F1.2
S/N	50dB 以上
機能設定	ブラウザによる機能設定
AE モード	E.I + AGC, MANUAL
シャッタースピード	1/5 - 1/10000 (秒)
フリッカレスモード	AUTO, 50Hz, 60Hz, OFF
ホワイトバランス	ATW, PWB, MWB
AGC	0 - 42dB
ONVIF	profile S
対応プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, TELNET, SSH, SNMP, ARP, ICMP, Bonjour
インターフェース	RJ45 (10M/100M), USB, オートアイリス, 電源入力
通信速度	10BASE-T, 100BASE-TX
レンズアイリス	DC
電源電圧	DC+12V±10% or PoE (IEEE 802.3af/at(Type1))
消費電力	5.6W/127mA (PoE), 5.4W/450mA (12V)
動作温度	-10 ~ +40℃
保管温度	-30 ~ +70℃
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント	CS マウント (バックフォーカス調整可能)
質量	約 195g
付属品	WPDC12 (DC プラグ), 六角レンチ, 三脚アダプタ, クランプフィルター

※ ONVIF is a trademark of Onvif, Inc.


付属品    オプション品

CS マウントレンズ

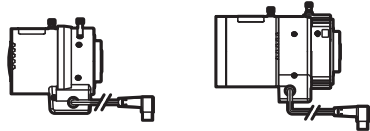

M13VG288IR

M13VG850IR

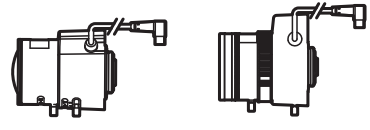

AG3Z2812FCS-MPWIR

AG4Z1214FCS-MPIR

ミニチュアレンズ / マウントアダプタ



M2520BC-12

M2920BC-12




M3718BC-12

M0620BC-12

28MMA-M12-155



M0820BC-12




※別途お買い求め下さい

C マウントアダプタ




30CMA-R


WAT-2400




三脚アダプタ




B007



電源アダプタ



SWI12-12-N-P5



PoE

LAN ケーブル  
(シールド付き推奨)

※別途お買い求め下さい



PoE ハブ  
(IEEE802.3af 対応)

※別途お買い求め下さい



LAN ケーブル

※別途お買い求め下さい



NVR

※別途お買い求め下さい



VMS / ブラウザ / その他

※別途お買い求め下さい

クランプフィルター



スタンド




MS50



WH-31



WH-11



WH-21

防滴カメラハウジング / 取付ブラケット



VCHO-15S



WH-6N



PTP-300