

WAT-30HD/CS 超小型・HD-SDI カラーカメラ


小型でフルHD 1920×1080P



特 徴

- 製品寸法 30×30 mm、27.5g で軽量ながら 2.1 メガピクセル
- 施工時に便利なアナログ映像出力端子付き
- OSD (オンスクリーン設定画面表示)、カメラ本体背面のジョイスティックで簡単設定

外形寸法図

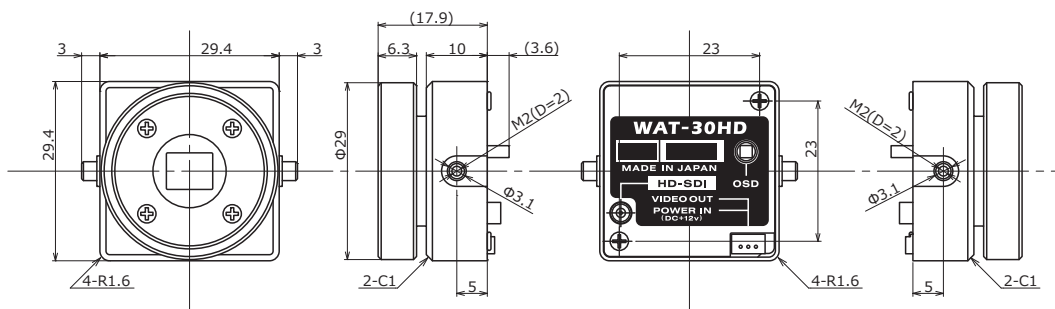




仕 様

撮像素子	1/3 型 CMOS イメージセンサ
有効画素数	1944(H) × 1092(V)
セルサイズ	2.75μm × 2.75μm
撮像方式	RGB 原色ベイヤ配列モザイクオンチップフィルタ
同期方式	内部同期
走査方式	プログレッシブ
映像出力	HD-SDI / コンポジットビデオ
出力形式	1080/30p、1080/25p、720/60p※、720/50p※、NTSC、PAL
解像度	900 本
最低被写体照度	0.05lx F1.2 (DSS=OFF)、0.005lx F1.2 (DSS=MAX)
S/N	52dB 以上
機能設定	OSD (オンスクリーンディスプレイ) / JoyStick
AE モード	AUTO、MANUAL、FLICKER
シャッタースピード	1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/16000、1/30000 秒
スローシャッター	OFF、X2、X4、X8、X16、X32
ホワイトバランス	AUTO、AUTO EXT、PUSH LOCK、MANUAL
AGC	12 ~ 60dB
Day/Night	AUTO、COLOR、B&W
3D ノイズリダクション	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
ワイドダイナミックレンジ	ダブルシャッター : ON / OFF
	デジタル : ON / OFF
逆光補正	ON (エリア設定可能) / OFF
白点補正	Yes
霧補正	ON (レベル調整可能) / OFF
デジタルズーム	1.0x ~ 20.0x
ブライバシースマスク	16 masks
ミラー反転	OFF / H-FLIP / V-FLIP / HV-FLIP
動体検出	ON / OFF
HLMASK	ON / OFF
電源電圧 / 消費電力	DC+12V±10% / 1.44W (120mA)
動作 / 保管温度	-10 ~ +50℃ / -20 ~ +60℃
動作 / 保管湿度	80%RH 以下 / 95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント	CS マウント
質量	約 27.5g
付属品	コネクタ付ケーブル



※ 撮像は 30/25 fps

付属品 オプション品



WAT-30HD/CS

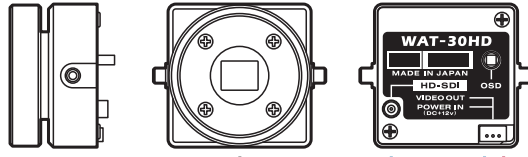




※別途お買い求め下さい

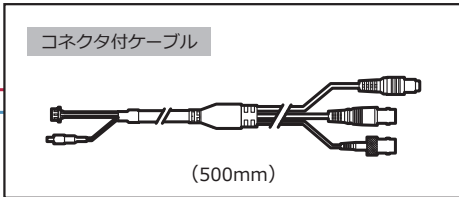

※別途お買い求め下さい



SDI 入力
※別途お買い求め下さい



※別途お買い求め下さい