

WAT-600CX 電源重畳式・高感度 カラーカメラ


電源重畳式で施工も簡単



特 徴

- 高感度 0.02 lx F1.2、解像度 540TV 本を実現
- 施工時確認用映像出力端子付き
- 蛍光灯下で発生するカラーローリングを抑制
- フリッカ抑制電子アイリス機能により、フリッカと露光を同時制御
- ホワイトバランス、ビデオレベル、逆光補正機能、白点補正機能

外形寸法図

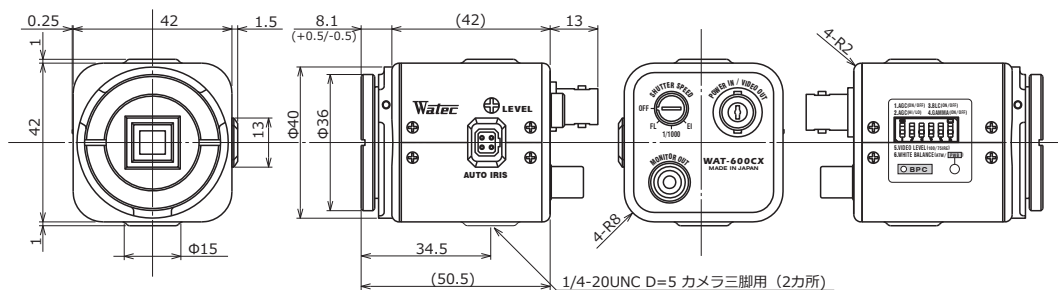

仕 様

ビデオ規格	NTSC	PAL
撮像素子	1/3 型インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
有効画素数	768(H)×494(V)	752(H)×582(V)
セルサイズ	6.35μm(H)×7.4μm(V)	6.5μm(H)×6.25μm(V)
撮像方式	Ye, Cy, Mg, G 補色モザイクオンチップフィルタ	
同期方式	内部同期	
走査方式	2:1 インターレース	
映像出力	BNC	電源入力兼ビデオ出力端子
	RCA	モニターアウト: コンポジットビデオ 1.0V(p-p) 75Ω (不平衡)
解像度 (H)	540TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.02 lx F1.2 (AGC=HI)	
S/N	50dB 以上 (AGC=0dB, γ=1.0)	
AE モード	電子シャッター	1/60、1/100 (秒)
	電子アイリス	1/60 ~ 1/100000 (秒) フリッカ抑制
ホワイトバランス	ATW (カラーローリング抑制)、PWB	
AGC	ON	HI: 0 ~ 38dB / LO: 0 ~ 32dB
	OFF	0dB
ガンマ特性	γ=0.45 (ON) / γ=1.0 (OFF)	
ビデオレベル	100 IRE / 75 IRE	
レンズアイリス	Video / DC (EIAJ 配列、自動認識切換) ※消費電流 50mA で最大ケーブル長 100m	
逆光補正	ON (エリア加重測光) / OFF	
白点補正	最大 32 点	
電源電圧	DC+15V	
消費電力	3.3W (220mA) ※3C-2V 150m 時	
動作 / 保管温度	-10 ~ +50℃ / -30 ~ +70℃	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	CS マウント (バックフォーカス調整可能)	
最大ケーブル長	3C-2V=150m	
質量	約 140g	
付属品	電源重畳ユニット、電源アダプタ、DC 変換プラグ、AIC-G (アイリスプラグ)、六角レンチ	

付属品 オプション品



CS マウントレンズ

13VG308ASIR II 13VG1040ASIR
TG4Z2813FCS-IR-2 TG5Z8513FCS-IR

ミニチュアレンズ / マウントアダプタ


2520BC-12 0820BC-12
2920BC-12 1220BC-12
30.5MMA-M12-120
3820BC-12 0814BC-12
0625BC-12 2540EX014-M12

WAT-600CX



VIDEO OUT (BNC)

MONITOR OUT (RCA)




※別途お買い求め下さい

C マウントアダプタ



34CMA-R

スタンド

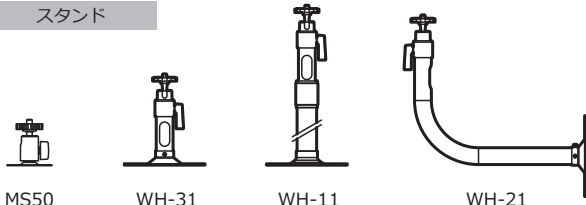

ケーブル



3C2V (BNC/BNC)

電源重畳ユニット



400RX

POWER IN (DC15V)

電源アダプタ / DC 変換プラグ



EIAJ5(+) GF06-US1504A

ケーブル



3C2V (BNC/BNC)



3C2V (BNC/RCA)



3C2V (BNC/RCA)



3C2V (RCA/RCA)

BNC

RCA

BNC

RCA



Monitor


※別途お買い求め下さい



Monitor

※別途お買い求め下さい

防滴カメラハウジング / 取付ブラケット

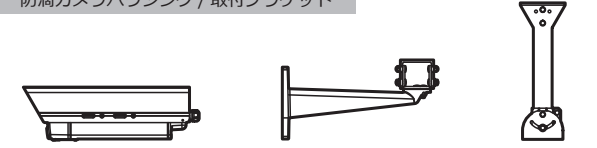

VCHO-15S

WH-6N

PTP-300